




## componenti indicatori a vetro




## LIVELLETTA REFLEX - COMPONENTI

### LIVELLETTA DS RBR / DS RBF

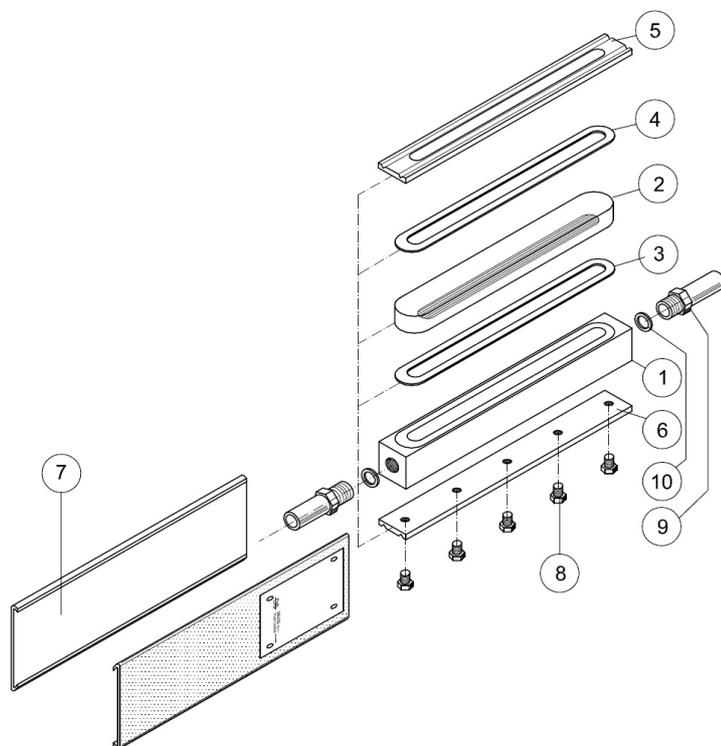

1. Corpo portacristallo
2. Cristallo reflex DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Guida per vista livello
6. Guida per fissaggio
7. Pareti laterali
8. Vite TE
9. Tubetto rettificato (LG RBR)
10. Guarnizione metallica (LG RBR)
11. Tappo di sfiato (LG RBF)
12. Guarnizione metallica (LG RBF)


### LIVELLETTA DS RTR / DS RTF

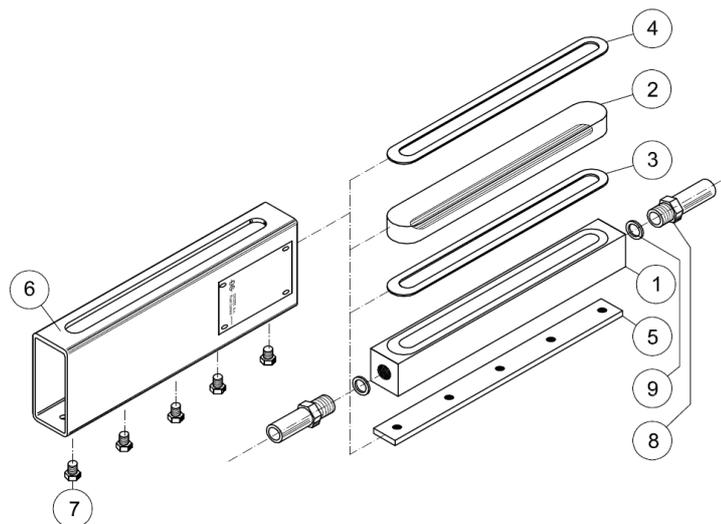

1. Corpo portacristallo
2. Cristallo reflex DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Guida per fissaggio
6. Parete tubolare
7. Vite TE
8. Tubetto rettificato (LG RTR)
9. Guarnizione metallica (LG RTR)
10. Tappo di sfiato (LG RTF)
11. Guarnizione metallica (LG RTF)


## LIVELLETTA REFLEX - COMPONENTI

### LIVELLETTA DS RDR

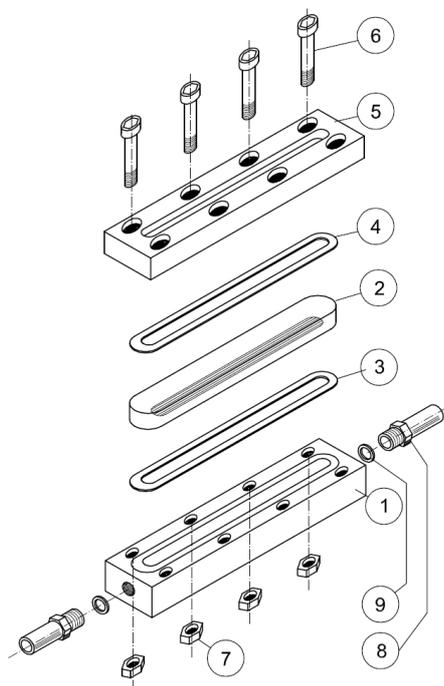

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo reflex DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Vite TB
7. Dado
8. Tubetto rettificato
9. Guarnizione metallica


### LIVELLETTA DS RCR / DS RCF

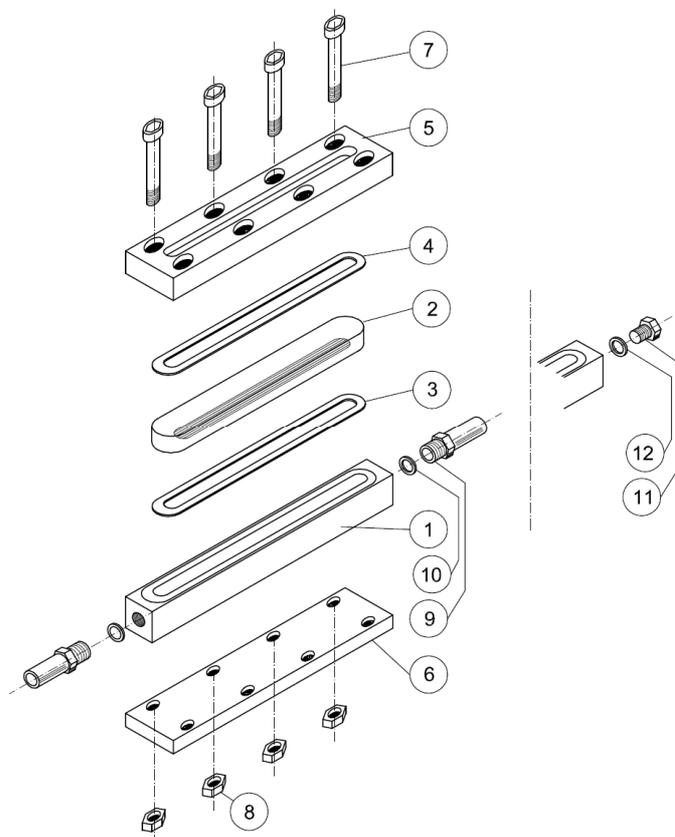

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo reflex DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Piatto per fissaggio
7. Vite TB
8. Dado
9. Tubetto rettificato (LG RCR)
10. Guarnizione metallica (LG RCR)
11. Tappo di sfiato (LG RCF)
12. Guarnizione metallica (LG RCF)


## LIVELLETTA REFLEX - COMPONENTI

### LIVELLETTA DS RPF

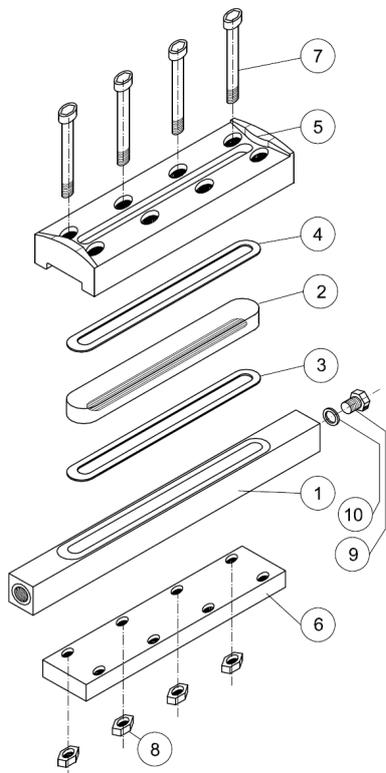

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo reflex DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Piatto per fissaggio
7. Vite TB
8. Dado
9. Tappo di sfiato
10. Guarnizione metallica


### LIVELLETTA DS RXF / DS REF

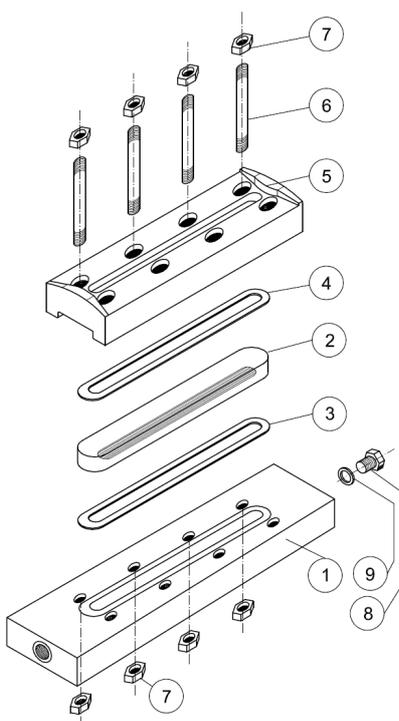

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo reflex DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Vite
7. Dado
8. Tappo di sfiato
9. Guarnizione metallica


## LIVELLETTA TRANSPARENT - COMPONENTI

### LIVELLETTA DS TCR / DS TCF

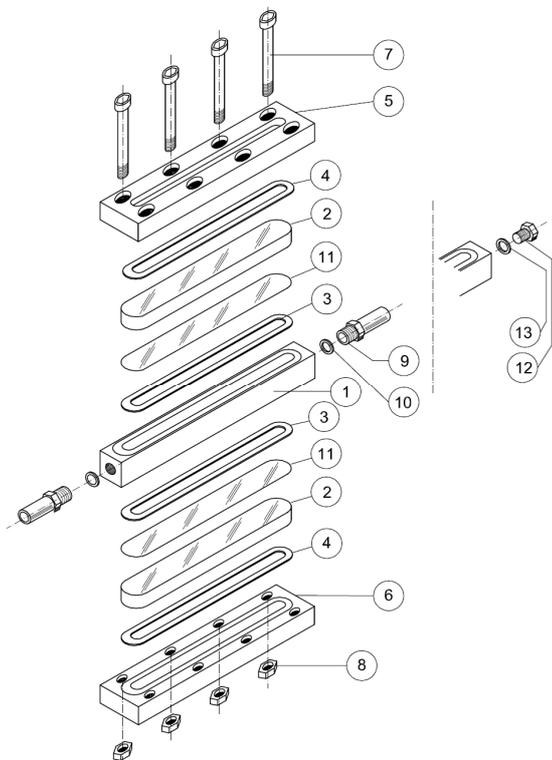

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo trasparente DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Coperchio posteriore
7. Vite TB
8. Dado
9. Tubetto rettificato (LG TCR)
10. Guarnizione metallica (LG TCR)
11. Lamella in mica (optional)
12. Tappo di sfiato (LG TCF)
13. Guarnizione metallica (LG TCF)


### LIVELLETTA DS TMR / DS TMF

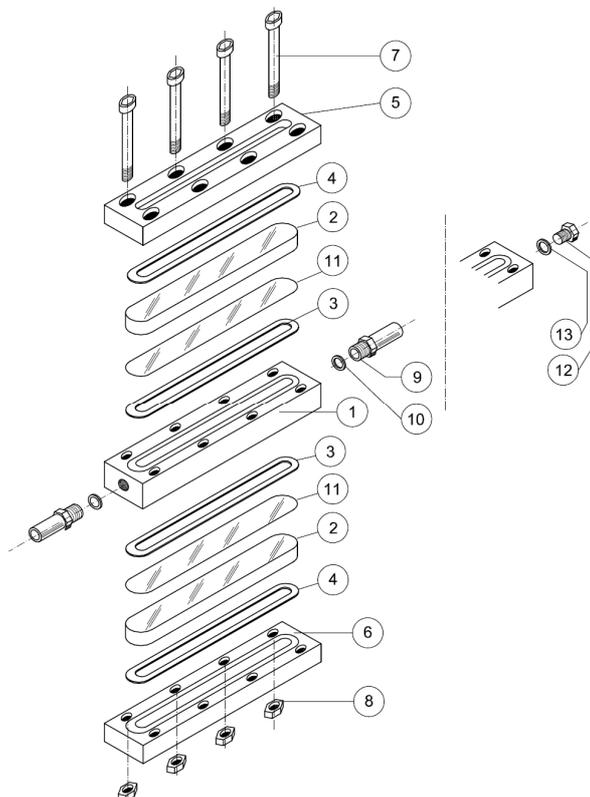

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo trasparente DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Coperchio posteriore
7. Vite TB
8. Dado
9. Tubetto rettificato (LG TMR)
10. Guarnizione metallica (LG TMR)
11. Lamella in mica (optional)
12. Tappo di sfiato (LG TMF)
13. Guarnizione metallica (LG TMF)


## LIVELLETTA TRANSPARENT - COMPONENTI

### LIVELLETTA DS TPF

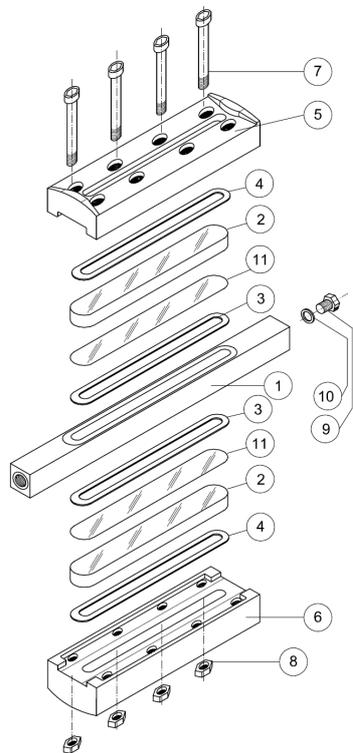

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo trasparente DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Coperchio posteriore
7. Vite TB
8. Dado
9. Tappo di sfiato
10. Guarnizione metallica
11. Lamella in mica (optional)


### LIVELLETTA DS TXF / DS TEF

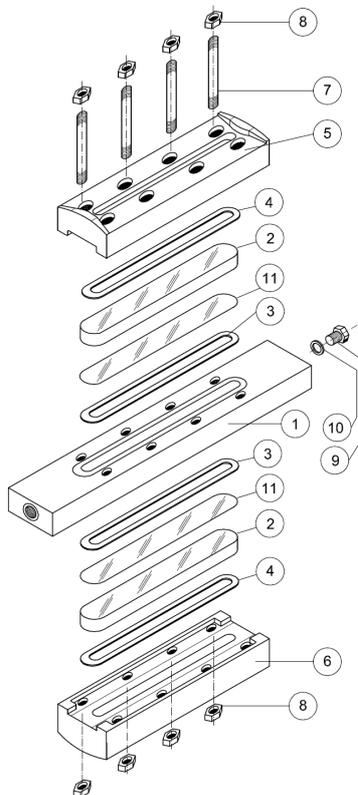

1. Corpo portacrystallo
2. Cristallo trasparente DIN 7081
3. Guarnizione di tenuta
4. Guarnizione di appoggio
5. Coperchio per vista livello
6. Coperchio posteriore
7. Vite
8. Dado
9. Tappo di sfiato
10. Guarnizione metallica
11. Lamella in mica (optional)


## GRUPPO DI LIVELLO - COMPONENTI

### GRUPPO DI LIVELLO DS GR 18 per livelleta con tubetti rettificati

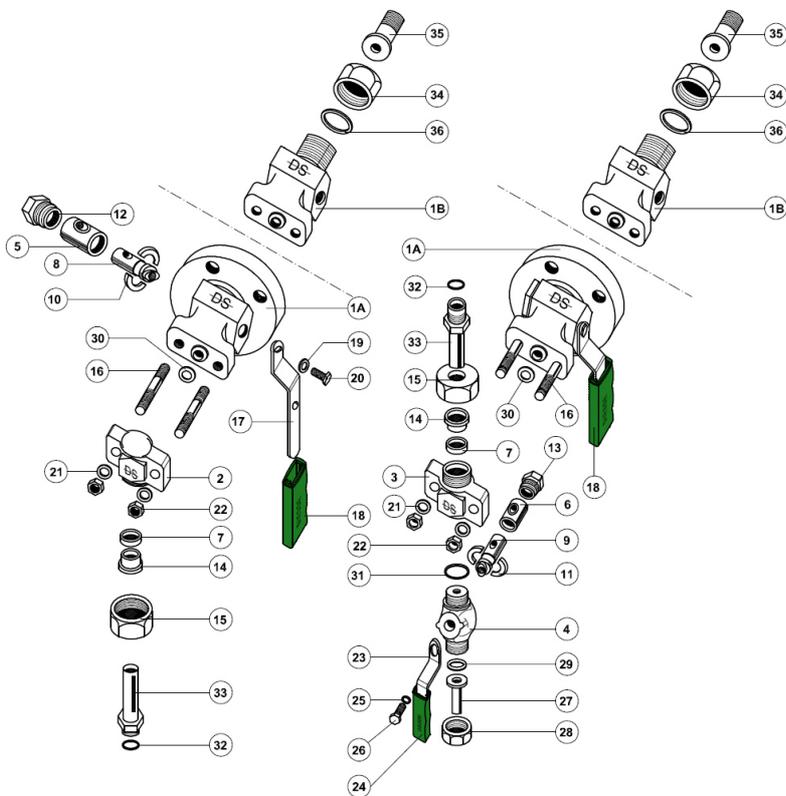


- 1A. Corpo rubinetto flangiato
- 1B. Corpo rubinetto filettato
- 2. Supporto superiore
- 3. Supporto inferiore
- 4. Corpo rubinetto di scarico
- 5. Bossolo Ø 26 x 18 x 32 mm
- 6. Bossolo Ø 18 x 12 x 23 mm
- 7. Guarnizione per tubetti Ø 23,5 x 16 x 10 mm
- 8. Maschio cilindrico Ø 18 mm
- 9. Maschio cilindrico Ø 12 mm
- 10. Anello spaccato Ø 26
- 11. Anello spaccato Ø 18
- 12. Premibossolo da 7/8"G
- 13. Premibossolo da 1/2"G
- 14. Premiguarnizione Ø 26 x 17 x 11,5 mm
- 15. Calotta da 1"G premiguarnizione
- 16. Vite prigioniero M12
- 17. Maniglia per corpo
- 18. Impugnatura maniglia per corpo
- 19. Rondella M8
- 20. Vite T.E. M8 x 12
- 21. Rondella M12
- 22. Dado M12
- 23. Maniglia per scarico
- 24. Impugnatura maniglia per scarico
- 25. Rondella M6
- 26. Vite T.E. M6 x 10
- 27. Tubetto di scarico
- 28. Calotta da 1/2"G per tubetto
- 29. Guarnizione Ø 18,3 x 9,2 x 1,5 mm
- 30. Guarnizione Ø 23 x 14,5 x 2 mm
- 31. Guarnizione Ø 27 x 21,5 x 1,5 mm
- 32. Guarnizione Ø 14 x 9 x 1,5 mm
- 33. Tubetto rettificato Ø 16 mm livelleta
- 34. Calotta da 1"G per attacco filettato
- 35. Attacco filettato
- 36. Guarnizione Ø 29,5 x 13 x 2 mm
- 37. Staffa di fissaggio
- 38. Corpo livelleta
- 39. Tappo

### GRUPPO DI LIVELLO DS GR 18 per livelleta ad interasse fisso

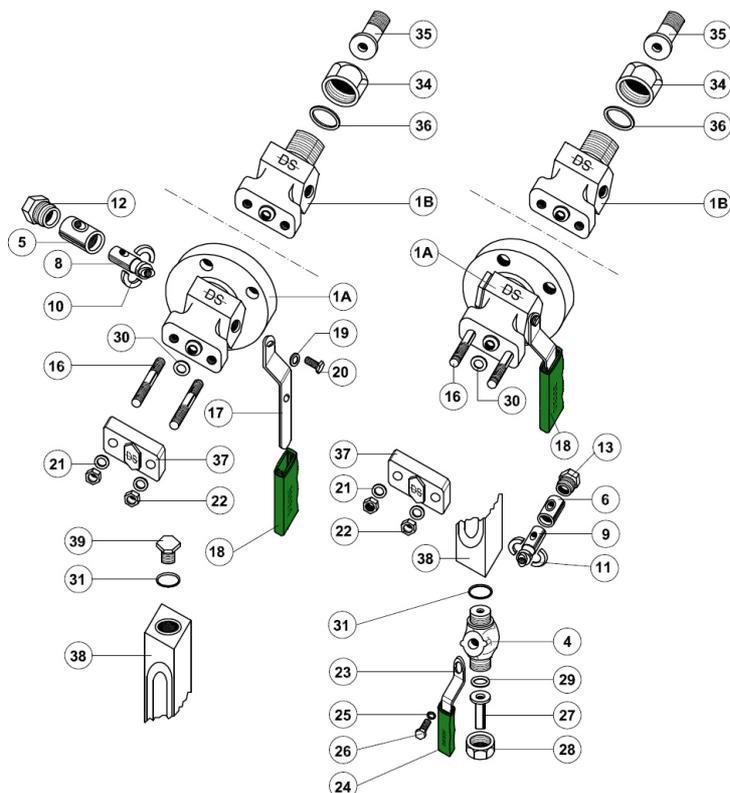


## GRUPPO DI LIVELLO - COMPONENTI

### GRUPPO DI LIVELLO DS MT 18

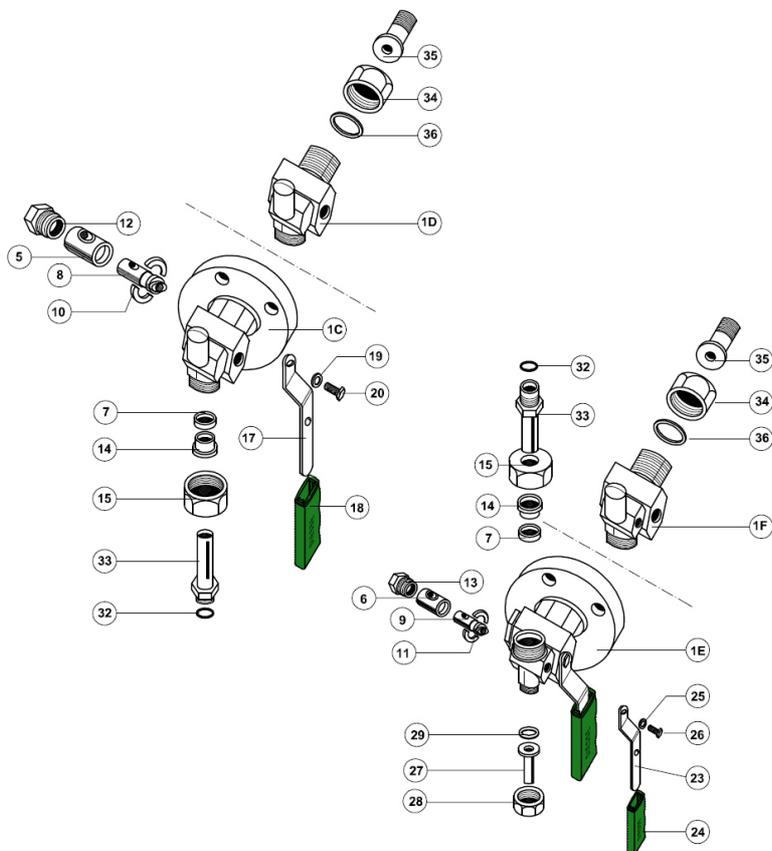

- 1C. Corpo rubinetto superiore flangiato
- 1D. Corpo rubinetto superiore filettato
- 1E. Corpo rubinetto inferiore flangiato
- 1F. Corpo rubinetto inferiore filettato
- 5. Bossolo Ø 26 x 18 x 32 mm
- 6. Bossolo Ø 18 x 12 x 23 mm
- 7. Guarnizione per tubetti Ø 23,5 x 16 x 10 mm
- 8. Maschio cilindrico Ø 18 mm
- 9. Maschio cilindrico Ø 12 mm
- 10. Anello spaccato Ø 26
- 11. Anello spaccato Ø 18
- 12. Premibossolo da 7/8"G
- 13. Premibossolo da 1/2"G
- 14. Premiguarnizione Ø 26 x 17 x 11,5 mm
- 15. Calotta da 1"G premiguarnizione
- 17. Maniglia per corpo
- 18. Impugnatura maniglia per corpo
- 19. Rondella M8
- 20. Vite T.E. M8 x 12
- 23. Maniglia per scarico
- 24. Impugnatura maniglia per scarico
- 25. Rondella M6
- 26. Vite T.E. M6 x 10
- 27. Tubetto di scarico
- 28. Calotta da 1/2"G per tubetto
- 29. Guarnizione Ø 18,3 x 9,2 x 1,5 mm
- 32. Guarnizione Ø 14 x 9 x 1,5 mm
- 33. Tubetto rettificato Ø 16 mm livelletta
- 34. Calotta da 1"G per attacco filettato
- 35. Attacco filettato
- 36. Guarnizione Ø 29,5 x 13 x 2 mm

### VALVOLE DS NPV

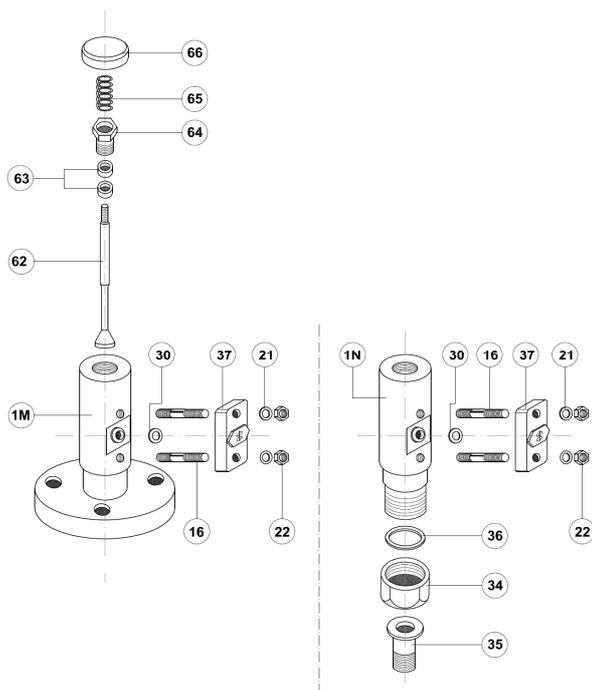

- 1M. Corpo valvola flangiato
- 1N. Corpo valvola filettato
- 16. Vite prigioniero M12
- 21. Rondella M12
- 22. Dado M12
- 30. Guarnizione Ø 23 x 14,5 x 2 mm
- 34. Calotta da 1"G per attacco filettato
- 35. Attacco filettato
- 36. Guarnizione Ø 29,5 x 13 x 2 mm
- 37. Staffa di fissaggio
- 62. Stelo
- 63. Guarnizioni per stelo Ø 18,5 x 10 x 8 mm
- 64. Premiguarnizione
- 65. Molla
- 66. Pulsante

