




rubinetti a spillo



RUBINETTI A SPILLO

RUBINETTO A SPILLO 3000 psi (Serie Leggera)

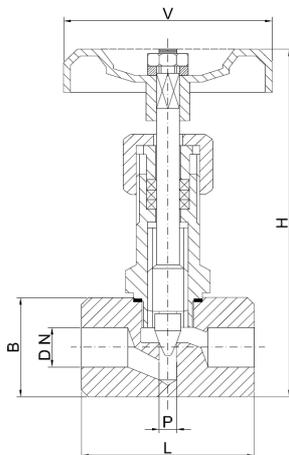

Codice:
Serie leggera: DS NV 3000
Serie pesante: DS NV HB 3000

Esecuzione	CS	SS
Corpo	ASTM A105 zincato	AISI 316L
Vitone	ASTM A105 zincato	AISI 316
Otturatore	AISI 316L	AISI 316L
Asta	AISI 316L	AISI 316L
Tenuta su asta	PTFE	PTFE
Volantino	Acciaio stampato	Acciaio stampato

DN	L	P	B	V	H	Peso
1/4"	60	5	30	70	115	0,6
3/8"	60	6	30	70	115	0,6
1/2"	60	6	30	70	115	0,6
3/4"	70	7,5	35	70	118	0,7
1"	75	9	40	80	136	1,0
1" 1/4	90	11,5	50	125	165	1,2
1" 1/2	100	16	60	125	175	2,7
2"	120	19	70	125	185	4,1

Esecuzione standard:

- Otturatore mobile
- Attacchi filettati GAS F/F o NPT F/F

A richiesta:

- Serie 6000
- Otturatore fisso
- Attacchi a saldare SW o BW
- Attacchi filettati GAS M/M o NPT M/M
- Attacchi flangiati UNI o ANSI
- Vite di spurgo
- Asta di regolazione graduata
- Volantino in bachelite o a barretta
- Tenuta su asta in grafite per alte temperature


RUBINETTO A SPILLO 3000 psi (Serie Pesante)

Esecuzione	CS	SS
Corpo	ASTM A105 zincato	AISI 316/L
Vitone	ASTM A105 zincato	AISI 316
Otturatore	F6 / AISI 410	AISI 316/L
Asta	F6 / AISI 410	AISI 316
Tenuta su asta	PTFE	PTFE
Volantino	Acciaio stampato	Acciaio stampato


DN	L	P	B	V	H	Peso
1/4"	61	5	30	70	115	0,6
3/8"	61	6	30	70	115	0,6
1/2"	70	8	35	70	118	0,8
3/4"	78	9	40	80	135	1,1
1"	90	11	50	100	170	2,0
1" 1/4	100	15	60	100	180	2,5
1" 1/2	130	19	70	125	195	3,0
2"	140	22	80	150	210	3,5

RUBINETTI A SPILLO


RUBINETTO PORTAMANOMETRO A SPILLO 3000 psi

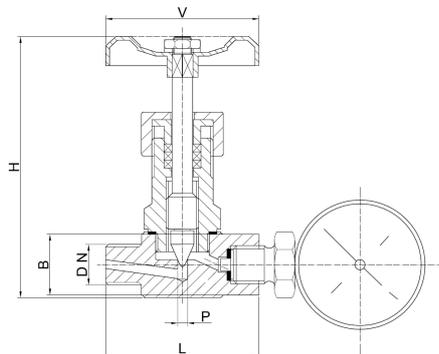

A due vie
Codice: DS NV M2S 3000

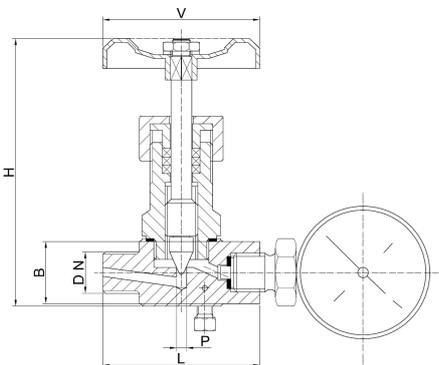

A due vie con vite di azzeramento strumento
Codice: DS NV M2P 3000

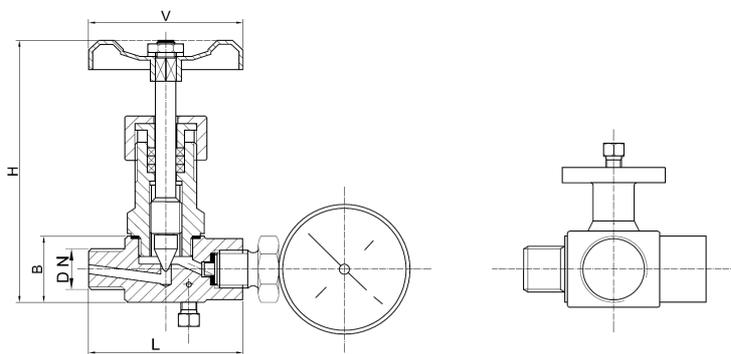

A tre vie con flangetta di controllo e
vite di azzeramento strumento
Codice: DS NV M3F 3000

Esecuzione	CS	SS
Corpo	ASTM A105 zincato	AISI 316L
Vitone	ASTM A105 zincato	AISI 316
Otturatore	AISI 316L	AISI 316L
Asta	AISI 316L	AISI 316L
Tenuta su asta	PTFE	PTFE
Volantino	Acciaio stampato	Acciaio stampato

DN	L	P	B	V	H	Peso
1/4"	60	3,5	30	70	115	0,6
3/8"	60	4	30	70	115	0,6
1/2"	60	4	30	70	115	0,6

Esecuzione standard:

- Otturatore mobile
- Attacchi filettati GAS M/F o NPT M/F

A richiesta:

- Serie 6000
- Otturatore fisso
- Attacchi a saldare SW o BW
- Volantino in bachelite o a barretta
- Tenuta su asta in grafite per alte temperature