


ACCESSORI INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICI

Gli indicatori di livello magnetici DIESSE possono essere dotati di rubinetti di intercettazione, di scarico e di sfiato.
I rubinetti di intercettazione vengono collegati alla camera principale mediante speciali flange a T con tenuta metallica in acciaio inox AISI 316.

RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE a maschio cilindrico


Manovra: a leva con impugnatura in PP (apertura/chiusura rapida con movimento a 90°)

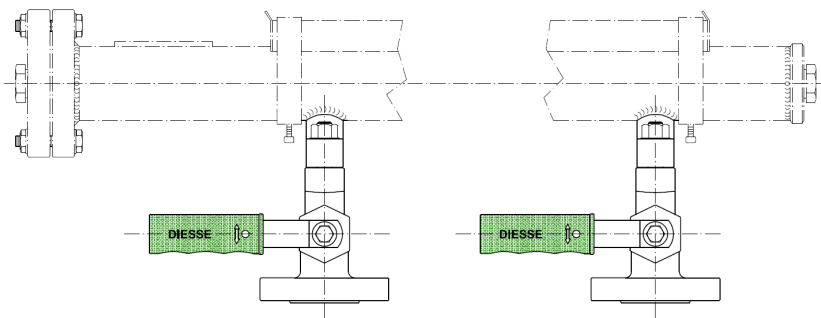

Codice: GR18

RUBINETTO DI SCARICO a maschio cilindrico


Manovra: a leva con impugnatura in PP (apertura/chiusura rapida con movimento a 90°)

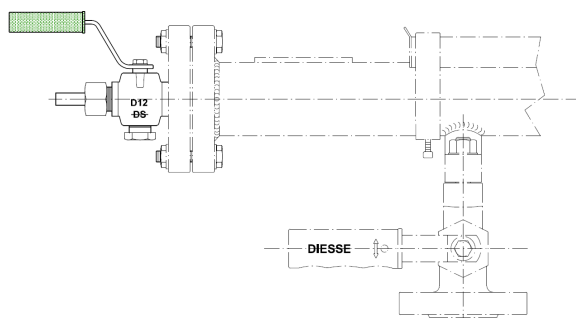

Codice: D12

RUBINETTO DI SFIATO a maschio cilindrico

Manovra: a leva con impugnatura in PP (apertura/chiusura rapida con movimento a 90°)

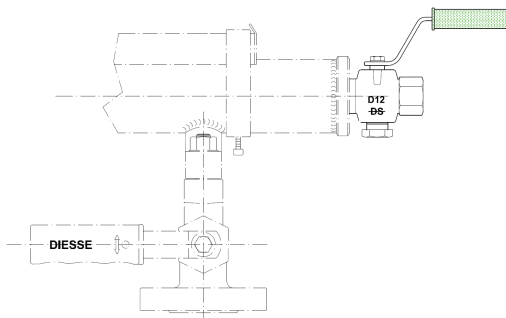

Codice: D12S