
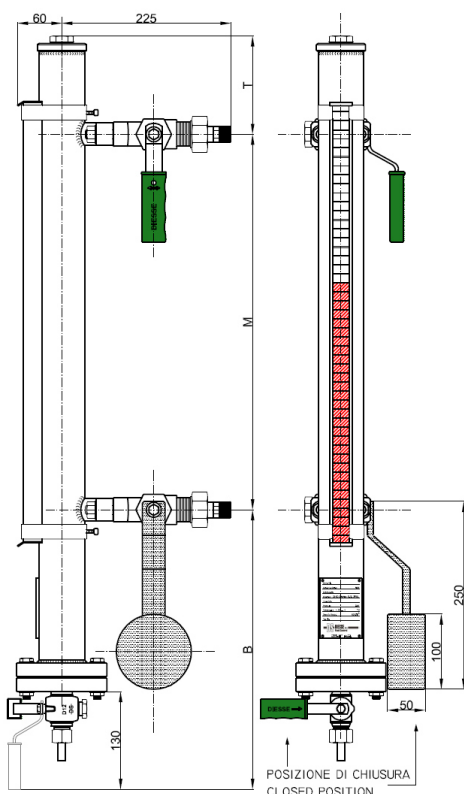


## INDICATORE DI LIVELLO MAGNETICO PN40 / Class 300

### DS MG - DS MP - SHP

Codice: DS MG - DSMP-1/2"GAS-M - M...-SS/SS/.../SS-SHP

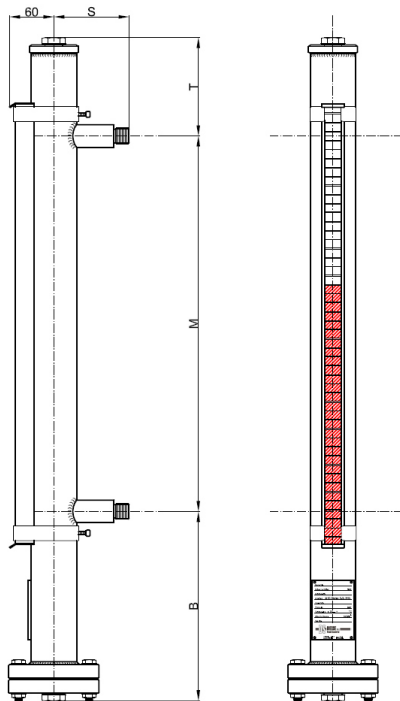

#### Dati tecnici

##### Condizioni di esercizio

Pressione: PN40 / Class 300  
Temperatura: sino a 300°C  
Peso specifico:  $\geq 0,6 \text{ g/cm}^3$

##### Applicazione

Serbatoi di stoccaggio fluidi anche a bordo di imbarcazioni

##### Orientamento

Standard: posizione di lettura orientabile su 360° in fase di installazione

##### Interasse M

A richiesta sino ad un max di 5.600 mm in un solo pezzo (interasse fisso, non aggiustabile)  
Altri: a richiesta sono disponibili interassi superiori a 5.600 mm (esecuzione in più pezzi)

##### Materiali (Standard)

Camera principale: AISI 316L ( $\varnothing 60,3 \times 2,77 \text{ mm}$ )  
Galleggiante: Titanio Grado 2 ( $\varnothing 50 \text{ mm}$ ) con rinforzi interni  
Attacchi al processo: AISI 316L (flangiati, filettati, a saldare)  
Con rubinetti in ASTM A105 oppure in AISI 316L  
Bandierine: Ottone con vernice epossidica bianca e rossa, custodia in alluminio anodizzato, finestra in vetro  
Acciaio inox bianco e rosso, custodia in alluminio anodizzato, finestra in vetro (esecuzione per alta temperatura)

A richiesta: custodia bandierine in acciaio inox

##### Guarnizioni

Standard: grafite/AISI 316

Altro: a richiesta PTFE/AISI 316

##### Attacchi al processo

Flangiati standard: UNI PN40 DN15-20-25

Filettati standard: GAS-M 1/2" - 3/4" - 1"

GAS-F 1/2" - 3/4" - 1"

A saldare standard: BW 1/2" - 3/4" - 1"

AISI #300/RF DN 1/2" - 3/4" - 1"

NPT-M 1/2" - 3/4" - 1"

NPT-F 1/2" - 3/4" - 1"

SW 1/2" - 3/4" - 1"

Altri: a richiesta si possono effettuare altre tipologie di attacchi o connessioni al processo con rubinetti (vedere pag. 2.13 e pag. 2.14 per dettagli)

**Sfiato:** standard: filettato 1/2" con tappo

Altri: a richiesta con flangia o con rubinetto (vedere pag. 2.13 e pag. 2.14 per dettagli)

**Scarico:** standard: filettato 1/2" con tappo

Altri: a richiesta con flangia o con rubinetto (vedere pag. 2.13 e pag. 2.14 per dettagli)

**Attacchi al processo con rubinetti:** (vedere pag. 2.13 e pag. 2.14 per dettagli)

Rubinetti DS GR18: a maschio cilindrico - Apertura/chiusura rapida con movimento a 90°

Rubinetto inferiore con contrappeso per chiusura automatica

##### Dimensioni

B = misura legata al peso specifico del fluido

T = 130 mm (standard); altro a richiesta

S = 100 mm (standard); altro a richiesta

##### Accessori

Rubinetti di intercettazione (vedere da pag. 2.13 per dettagli)

Rubinetto di scarico (vedere da pag. 2.13 per dettagli)

Rubinetto di sfiato (vedere da pag. 2.13 per dettagli)

Asta graduata (vedere pag. 2.14 per dettagli)

Interruttori di livello (vedere da pag. 2.15 per dettagli)

Trasmettitore di livello (vedere da pag. 2.29 per dettagli)

##### Pesi

Indicatore: Kg. 10,0 circa (interasse 1.000 mm con attacchi filettati 1/2" GAS-M)

Rubinetti DS GR18 con contrappeso inferiore: Kg. 7,2 circa (con attacchi filettati 1/2" GAS-M)

##### Ricambi

Non sono previsti ricambi per la normale manutenzione

Per i rubinetti vedere da pag. 1.72 del catalogo dedicato agli indicatori di livello a vetro